

# Produit de Traitement


## HUMISTOP

Enduits de Traitement des Murs Humides

عازل الاساسات الرطبة



- ✓ **Bloque l'humidité dans le support**  
يشكل حاجز دائم للرطوبة
- ✓ **Elasticité supérieure à 400%**  
مطاطي يصل الى أكثر من ٤٠٠ %
- ✓ **Microporeux - laisse respirer le support**  
يبقي المسام مفتوحاً

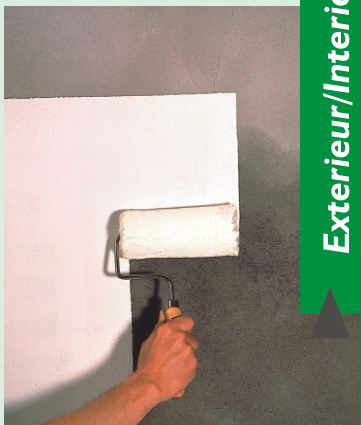

خارجي / داخلي  
Exterieur / Interieur

### Caractéristiques Techniques

#### FONCTIONS

Protéger les finitions intérieures de l'humidité contenue dans les murs. Pontage des microfissures.

#### وجهة الاستعمال

يحمي الدهانات الداخلية من الرطوبة الموجودة في الحائط.

#### SUPPORTS

Fonds humides absorbants, et non suintants: ciment, brique, pierre, béton, bois. Bien décaper les anciens fonds avant application. Diluer le produit à 20% d'eau en première couche.

#### المسطحات

جميع المسطحات الرطبة ماعدا الراشحة بالماء يستعمل على الاسمنت والقرميد، الحجر، الخرسانة والخشب. ملاحظة: يجب تنظيف الدهان الداخلي القديم حتى الورقة. أضف ٢٠ % من الماء عند دهن اول وجه.

#### FINITIONS

Toutes peintures courantes (base eau ou base solvant).

#### الدهان فوق المعجونة

جميع الدهانات (المائية والزيتية).

#### CONDITIONNEMENTS

Pâte I - 5 kg.

#### العبوات

معجونة ١ كلغ - ٥ كلغ.